

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора - главный инженер
ОАО «Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье»
П.А.Емельянов

«20» октября 2022 года



ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации по осуществлению комплексного строительства под ключ объекта «Прокладка ВОЛС ОСП «Богушевский спиртзавод».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Оформление конкурентного листа (без проведения предварительного квалификационного отбора участников, без проведения процедуры улучшения конкурсных предложений).
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Витебский ликеро- водочный завод «Придвинье» ул.Революционная, 45, 210001, г. Витебск УНП 300200531 IBAN BY86BLBB30120300200531001001 В дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, г. Витебск, ул.Ленина, 22
3	Ответственные лица и их контактные данные	Ястребов Вячеслав Петрович (ведущий инженер- строитель – председатель конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 Горченков Артем Викторович (мастер РСУ – заместитель председателя конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 Мигут Светлана Петровна (сметчик РСУ - секретарь конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 адрес электронной почты: rsu@vitvodka.by
4	Наименование объекта	Осуществление строительства под ключ объекта «Прокладка ВОЛС ОСП «Богушевский спиртзавод» согласно прилагаемой сметы
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	До 28000 (двадцати восьми тысяч) белорусских рублей с учетом НДС.
6	Место размещения объекта	Витебская область, Сенненский район, а/г Яново

7	Основания для проведения процедуры закупки	Докладная записка от 18.10.2022 «О проведении процедуры закупки». Смета на прокладку оптоволоконного кабеля.
8	Источник финансирования	Собственные средства
9	Условия платежей по договору	Оплата по актам выполненных работ; аванс на закупку материалов и оборудования; отсрочка платежа определяется в соответствии с условиями договора.
10	Критерии оценки предложения.	представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - наименьшая цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 80 баллов; - срок выполнения работ (календарных дней.) – 20 баллов. Метод оценки: при оценке предложений используется пропорциональная система подсчета баллов, в соответствии с их удельным весом
11	Документы, предоставляемые участниками	Участники процедуры закупки обязаны представить: - конкурсное предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; - расчет стоимости; - сведения о государственной регистрации участника; - копии свидетельств, лицензий, подтверждающих право выполнения предлагаемых процедурой закупки работ; - лицензию на право осуществления проектирования по предмету заказа, либо договор с проектной организацией. Заказчик вправе потребовать от участников представления для обозрения оригиналов вышеуказанных документов, подтверждения сертификатов соответствия. Отсутствие (не предоставление) из вышеуказанного списка документа (документов) либо несоответствие копии документа его оригиналу являются бесспорным основанием для отклонения предложения участника.
12	Требования к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	Предложения подаются одним из следующих способов: -в запечатанном конверте нарочным/ по почте; -по электронной почте (в формате с невозможностью модифицирования информации) на адрес rsu@vitvodka.by
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней.
15	Сроки и место подачи конкурсных предложений	26.10.2022 г. до 10:00 ч.; Место подачи предложений: г. Витебск, ул.Революционная, 45 Секретарю конкурсной комиссии № 3 Конкурсные предложения, подготовленные с нарушениями требований конкурсной документации, к рассмотрению не принимаются.

16	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	26.10.2022 г. в 12:00 ч. г.Витебск, ул.Революционная, 45. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и их рассмотрение производится без присутствия представителей участников.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 16 настоящей документации
18	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки
19	Порядок уведомления участников	по электронной почте
20	Порядок приглашения участников	Заказчик направляет потенциальным участникам приглашения; Объявление о проведении процедуры закупки размещается на официальном сайте ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье».
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок не позднее трех рабочих дней от даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки.
22	Иные данные	-

Организатор процедуры закупки вправе отказаться от её проведения в любой срок без возмещения участникам убытков.

Конкурсная комиссия не несет ответственности перед участниками при отмене процедуры закупки по обстоятельствам, не зависящим от работы конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии




С.П.Мигут

Председателя конкурсной комиссии



В.П.Ястребов

Ведущий специалист по собственной безопасности и режиму (инициатор закупки)

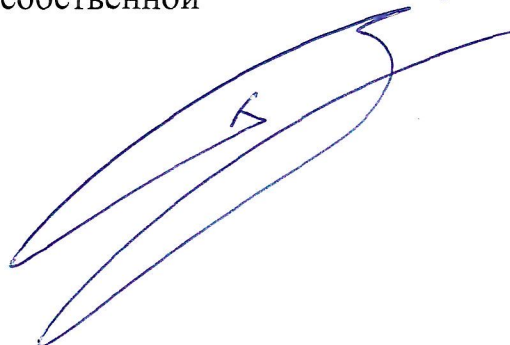

Г.В.Жигунов

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Прокладка ВОЛС ОСП «Богушевский спиртзавод»

Заказчик Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"»

Генподрядчик (подрядчик)

Смета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2022 г. Цены без НДС Регион строительства Витебская область Тарифная ставка 8.2 руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед изм Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед изм / Всего, руб.					Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. Локальная смета											
ЖЗ-80-60 Связь Система видео и теленаблюдение											
1.	1.	Ц10-172-1 (38.44 / 37.3)	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	шт. 6	12.00 72.00	91.5 549.00					91.50 549.00
2.	2.	С601-380/1 Оборуд. подряд.	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U	шт. 6					330.00 1980.00	6.60 39.60	336.60
3.	3.	Ц10-722-1 (38.44 / 37.3)	Кросс оптический с присоединением кабеля связи на 1 участок Стесненность К=1,2 Разряд 6 МК 1.2102 Ставка 4р 8.2	кросс 10	3.79 37.92	37.63 376.30	0.82 8.20				38.45 384.50
4.	4.	с602-037 Оборуд. подряд.	Бокс оптический 19	шт. 10					84.48 844.80	1.69 16.90	86.17
5.	5.	с602-038 Оборуд. подряд.	Пигтейл оптический	шт. 80					1.96 156.80	0.04 3.20	2.00
6.	6.	Ц10-349-7 (38.44 / 37.3)	Розетка микрофонная Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	10 шт. 4	12.24 48.96	93.33 373.32					93.33 373.32
7.	7.	с602-039 Оборуд. подряд.	Розетка оптическая	шт. 40					1.80 72.00	0.04 1.60	1.84
8.	8.	Ц10-137-4 (38.44 / 37.3)	Перемишки кабельные между секциями одного статива без укладки в кабельном канале Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100 ПЕРЕМ ЫЧЕК 0.4	3.82 1.53	32.25 12.90					32.25 12.90
9.	9.	с602-004 Оборуд. подряд.	Патч-корд оптический	шт. 40					8.78 351.20	0.18 7.20	8.96
10.	10.	Ц8-149-1 (59.57 / 40.54)	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1кг Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100м кабеля 2.4	19.03 45.68	160.84 386.02					160.84 386.02
11.	11.	Ц10-66-1 (38.44 / 37.3)	Кабель волоконно-оптический в трубе ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2	100 М 8.5	8.88 75.48	65.67 558.20					65.67 558.20
12.	12.	5/10-10-80- 8/33	Кабель связи оптический с центральным оптическим модулем, содержащим 8 одномодовых стандартных оптических волокон	1000 м 1.09					2.359.00 2571.31	113.47 123.68	2.472.47 2694.99
13.	13.	5/20-30-7/6	Зажим натяжной	шт. 16					26.00 416.00	1.25 20.00	27.25 436.00
14.	14.	Ц8-423-2 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25x25 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 3.4	20.17 68.58	165.41 562.39	1.70 5.78				167.11 568.17
15.	15.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м 340					2.38 809.20	0.11 37.40	2.49 846.60
16.	16.	Ц8-409-1 (59.57 / 40.54)	Трубы виниловые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	100м 2.4	26.81 64.34	226.55 543.72	8.27 19.85				234.82 563.57
17.	17.	5/20-20-3- 2/2	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 20 мм	м 240					0.67 160.80	0.05 12.00	0.72 172.80
18.	18.	5/20-30-3/1	Крепеж для трубы	100 шт. 5					6.42 32.10	0.31 1.55	6.73 33.65
19.	19.	Ц10-60-2	Подготовка (разделка) конца распределительного кабеля (райзер-	1 конец кабеля	0.19	1.91					1.91

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(38.44 / 37.3)	кабеля) к процессу сварки Стесненность К=1,2 Разряд 6 МК 1.2102 Ставка 4р 8.2	10	1.92	19.10					19.10
20.	20.	Ц10-61-1 (38.44 / 37.3)	Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца распределительного кабеля ВОК-4 разъемами и монтаж в ОРШ Стесненность К=1,2 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	<u>4</u> <u>ВОЛОК</u> <u>НА</u> 10	<u>3.95</u> <u>39.48</u>	<u>40.52</u> <u>405.20</u>	<u>47.12</u> <u>471.20</u>		<u>0.16</u> <u>1.60</u>	<u>0.01</u> <u>0.10</u>	<u>87.81</u> <u>878.10</u>
21.	21.	Ц10-61-2 (38.44 / 37.3)	Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца распределительного кабеля ВОК-4 разъемами и монтаж в ОРШ: добавлять на каждое волокно сверх 4-х Стесненность К=1,2 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	<u>ВОЛОК</u> <u>НО</u> 40	<u>0.67</u> <u>26.88</u>	<u>6.9</u> <u>276.00</u>	<u>11.97</u> <u>478.80</u>		<u>0.04</u> <u>1.60</u>		<u>18.91</u> <u>756.40</u>
22.	22.	Ц10-62-1 (38.44 / 37.3)	Устройство стыков (сварка) волокон модуля распределительного кабеля с четырьмя предоконеченными ВОК-1 в ОРК Стесненность К=1,2 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	<u>4 стыка</u> 10	<u>5.46</u> <u>54.60</u>	<u>56.04</u> <u>560.40</u>	<u>50.11</u> <u>501.10</u>				<u>106.15</u> <u>1061.50</u>
23.	23.	Ц10-62-2 (38.44 / 37.3)	Устройство стыков (сварка) волокон модуля распределительного кабеля с четырьмя предоконеченными ВОК-1 в ОРК: добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х Стесненность К=1,2 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	<u>СТЫК</u> 40	<u>1.20</u> <u>48.00</u>	<u>12.32</u> <u>492.80</u>	<u>12.72</u> <u>508.80</u>		<u>0.04</u> <u>1.60</u>		<u>25.08</u> <u>1003.20</u>
24.	24.	Ц10-64-1 (38.44 / 37.3)	Измерение затухания оптической абонентской линии на участке ОРА-ОРШ (двухнаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны Стесненность К=1,2 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	<u>ЛИНИЯ</u> 5	<u>0.73</u> <u>3.66</u>	<u>7.51</u> <u>37.55</u>	<u>0.74</u> <u>3.70</u>				<u>8.25</u> <u>41.25</u>
25.	25.	Ц10-64-2 (38.44 / 37.3)	Измерение затухания оптической абонентской линии на участке ОРА-ОРШ (двухнаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях: добавлять на каждую последующую длину волны Стесненность К=1,2 Разряд 6.5 МК 1.2516 Ставка 4р 8.2	<u>ЛИНИЯ</u> 35	<u>0.31</u> <u>10.92</u>	<u>3.2</u> <u>112.00</u>	<u>0.24</u> <u>8.40</u>				<u>3.44</u> <u>120.40</u>
26.	26.	Ц10-921-3 (76.38 / 37.3)	Измерения затуханий (оптическими тестерами) на смонтированном участке (4 волокон) Стесненность К=1,2 Разряд 7 МК 1.293 Ставка 4р 8.2	<u>УЧАСТОК</u> <u>(4</u> <u>ВОЛОКНА</u>) 10	<u>1.10</u> <u>11.04</u>	<u>11.71</u> <u>117.10</u>	<u>0.73</u> <u>7.30</u>				<u>12.44</u> <u>124.40</u>
27.	27.	Ц10-921-4 (76.38 / 37.3)	При измерении затуханий (оптическими тестерами) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-921-3 Стесненность К=1,2 Разряд 7 МК 1.293 Ставка 4р 8.2	<u>ВОЛОКНО</u> 40	<u>0.11</u> <u>4.32</u>	<u>1.15</u> <u>46.00</u>	<u>0.06</u> <u>2.40</u>				<u>1.21</u> <u>48.40</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу					615.31	5428.00	2015.53	0.00	3994.21	194.73	11632.47
Оборудование по разделу									3404.80	68.50	
ОХР и ОПР											2463.67
Плановая прибыль											2072.99
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											16169.13
ИТОГО прямые затраты по смете					615.31	5428.00	2015.53	0.00	3994.21	194.73	11632.47
Оборудование по смете									3404.80	68.50	
ОХР и ОПР											2463.67
Плановая прибыль											2072.99
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											16169.13

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% НДС	Стоимость материала с НДС
			Количество	Индекс роста		НДС	
Материалы подрядчика							
1.	5/10-10-80-8/33	Кабель связи оптический с центральным оптическим модулем, содержащим 8 одномодовых стандартных оптических волокон	<u>1000 м</u> 1.09	<u>2 359.00</u>	2571.31	<u>20%</u> 514.26	3085.57
2.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	<u>м</u> 340	<u>2.38</u>	809.20	<u>20%</u> 163.20	972.40
3.	5/20-20-3-2/2	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 20 мм	<u>м</u> 240	<u>0.67</u>	160.80	<u>20%</u> 31.20	192.00
4.	5/20-30-3/1	Крепеж для трубы	<u>100 шт.</u> 5	<u>6.42</u>	32.10	<u>20%</u> 6.42	38.52
5.	5/20-30-3/18	Хомут 3,6 x 150 мм, нейлон	<u>100 шт.</u>	<u>3.29</u>	4.94	<u>20%</u>	5.93

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% НДС	Стоимость материала с НДС
			Количество	Индекс роста			
			1.5			0.99	
6.	5/20-30-7/6	Зажим натяжной	шт.	26.00	416.00	20%	499.20
			16			83.20	
ИТОГО Материалы подрядчика :					3994.35	799.27	4793.62
ВСЕГО :					3994.35	799.27	4793.62

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол- во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	% и сумма транспорта и зср	Стоимость с транспортом и зср	% и сумма НДС	Стоимость с НДС
Оборудование подрядчика										
1.	C601-380/1	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U	шт	6	330	1980.00	2 % 39.60	2019.60	20 % 403.92	2423.52
2.	c602-004	Патч-корд оптический	шт	40	8.78	351.20	2 % 7.02	358.22	20 % 71.64	429.86
3.	c602-037	Бокс оптический 19"	шт	10	84.48	844.80	2 % 16.90	861.70	20 % 172.34	1034.04
4.	c602-038	Пигтейл оптический	шт	80	1.96	156.80	2 % 3.14	159.94	20 % 31.99	191.93
5.	c602-039	Розетка оптическая	шт	40	1.8	72.00	2 % 1.44	73.44	20 % 14.69	88.13
ИТОГО :						3404.80	68.10	3472.90	694.58	4167.48
ВСЕГО :						3404.80	68.10	3472.90	694.58	4167.48

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТАБРЬ 2022

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2022 – ОКТЯБРЬ 2022 составляет **1.02779044**

	Трудозатраты рабочих, чел-час		615,31	615,31
	Трудозатраты машинистов, чел-час			
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		615,31	615,31
	Заработная плата	1	5 428,00	5 578,85
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	2 015,53	2 071,54
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1		
	Материалы		3 994,21	4 105,21
	в т.ч. материалы подрядчика		3 994,21	4 105,21
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	194,73	200,14
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		194,73	200,14
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	перевозка мусора (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат:		11 632,47	11 955,74
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	2 463,67	2 532,14
	7.прокладка и монтаж сетей связи (1.1. Новое строительство город)	76.38	124.57	
	11.монтаж оборудования (1.1. Новое строительство город)	38.44	1450.24	
	12.электромонтажные работы (1.1. Новое строительство город)	59.57	888.86	
3	Плановая прибыль	1	2 072,99	2 130,60
	7.прокладка и монтаж сетей связи (1.1. Новое строительство город)	37.3	60.84	
	11.монтаж оборудования (1.1. Новое строительство город)	37.3	1407.25	
	12.электромонтажные работы (1.1. Новое строительство город)	40.54	604.9	
4	Временные (типульные) здания и сооружения			
5	Зимние удорожания	0.93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		16 169,13	16 618,48
	Непредвиденные затраты			
6	Прочие затраты, в том числе:		2 027,49	2 083,83
	Отчисления на социальное страхование	34	1 845,52	1 896,81
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021г. № 259	1	181,97	187,02
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		18 196,62	18 702,31
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТАБРЬ 2022
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	18 196,62	18 702,31
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		1,02779044
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		18 702,31
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	18 196,62	18 702,31
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (тигильных) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Маг+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	18 196,62	18 702,31
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259		187,02
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	3 639,32
	ВСЕГО выполнено работ	21 835,94	22 442,77

	Стоимость оборудования подрядчика		3 404,80
	Стоимость транспорта и зер оборудования подрядчика		68,10
	Стоимость оборудования и транспорта подрядчика		3 472,90
	Налог от выручки		
	Стоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами		4 167,48
	ВСЕГО выполнено работ с оборудованием подрядчика (СПРАВОЧНО)		26 610,25
20	Сумма прописью <i>Двадцать две тысячи четыреста сорок два руб. 77 коп.</i>		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)